

بسمه تعالی

این شرکت در نظر دارد نسبت به لایروبی محدوده‌های مشخص شده (تصاویر شماره ۲ و ۳) در بندر امیرآباد و انتقال و تخلیه مصالح حاصل از لایروبی به محل تخلیه، توسط شرکت‌های دارای صلاحیت اقدام نماید. بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود در صورت تمایل به همکاری، مدارک لازم و پیشنهادات خود را طبق شرایط مندرج در این شرح کار، در پاکات سربسته ارائه نمایند. کلیه صفحات این شرح کار می‌بایست مهر و امضا گردد.

۱. موضوع قرارداد:

۱.۱. لایروبی محدوده‌های مشخص شده (تصاویر شماره ۲ و ۳)، ابتدا در فاز ۳ و سپس در فاز ۵ بندر امیرآباد، تا عمق ۳۳/۸۰- متر از سطح آب (نسبت به تراز آخرین نقشه هیدروگرافی اولیه انجام شده قبل از شروع عملیات لایروبی توسط کارفرمای اصلی) و انتقال و تخلیه مصالح حاصل از لایروبی به محل تخلیه در محدوده غربی بندر امیرآباد، حدفاصل دیوار حفاظت سنگی و جاده ماسه‌ای شمال اسکله ۱۵ و احداث، حفظ و نگهداری و تسطیح محل تخلیه تحت نظر نماینده کارفرما و ... مطابق مفاد قرارداد.

۲. مدت قرارداد:

۲.۱. مدت زمان انجام کامل موضوع قرارداد با احتساب روزهای تعطیل ۱۲۰ روز تقویمی از تاریخ ابلاغ قرارداد و یا تاریخ صورت جلسه تحویل زمین (هرکدام زودتر انجام شود) می‌باشد.

۲.۲. هیچگونه تاخیری در انجام کار مورد قبول کارفرما نیست و پیمانکار موظف است مراحل انجام کار را طوری تنظیم نماید که از هرگونه توقفی جلوگیری بعمل آورد. بدیهی است که هرگونه ناهماهنگی که ناشی از پیمانکار باشد و منجر به تاخیر در تحویل کار شود مشمول جریمه خواهد بود.

۲.۳. حداکثر مدت زمان تجهیز کارگاه ۳۰ روز شمسی از تاریخ شروع قرارداد می‌باشد.

۳. مبلغ قرارداد:

۳.۱. مبلغ قرارداد ثابت و مقطوع بوده و به آن هیچگونه تعدیلی تعلق نمی‌گیرد.

۳.۲. در صورت تعلق گرفتن مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به قرارداد حاضر و ارائه گواهینامه ثبت نام در مراجع ذیصلاح، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

۳,۳. کارفرما می‌تواند در طول مدت قرارداد مقادیر کار درخواست شده را تا میزان ۲۵ درصد قیمت اولیه افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار مکلف به انجام آن می‌باشد. در این صورت بنا به درخواست مکتوب کارفرما و طبق شرایط قرارداد عمل خواهد شد.

۳,۴. در صورتی که عملیات لایروبی به هر دلیلی از جمله نقص فنی، بدی آب و هوا، سوخت و ... متوقف گردد مبلغی بابت این ایام توقف به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۴. نحوه پرداخت:

۴,۱. مبلغ قرارداد در قبال ارائه صورت وضعیت ماهیانه و پس از تایید کارفرما (شرکت خدمات دریایی خط دریابندر) و تایید کارفرمای اصلی (اداره بنادر و دریانوردی امیرآباد) و کسر کسور قانونی و قراردادی پرداخت خواهد شد.

۴,۲. در صورت عدم تایید صورت وضعیت توسط کارفرما، پیمانکار موظف است ظرف مدت ۵ روز صورت وضعیت را اصلاح و مجدداً ارسال نماید.

۵. کسور قانونی و قراردادی:

۵,۱. از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت پیمانکار کسور ذیل کسر می‌گردد؛

۵,۲. کارفرما حسب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از هر پرداخت به پیمانکار معادل ۵ درصد بعنوان سپرده قانون تامین اجتماعی کسر و تا پایان کار نزد خود نگه می‌دارد؛ استرداد مبلغ مذکور که از پیمانکار کسر گردیده و کل مبلغ آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به تسلیم مفاسد حساب نهائی پیمانکار از سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.

۵,۳. از کلیه صورت وضعیت‌های پیمانکار معادل ۱۰ درصد، بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در اختیار کارفرما باقی خواهد ماند. پس از انجام موضوع قرارداد و تایید کارفرما تضمین مذکور به پیمانکار عودت داده خواهد شد.

۵,۴. بطور کلی هر نوع کسور قانونی که به هر بخش از موضوع این قرارداد تعلق گیرد به عهده و به هزینه پیمانکار است و پیمانکار موظف به پرداخت آنها و ارائه مفاسد حساب‌های مرتبط به کارفرما خواهد بود و پیمانکار در مورد موضوع این ماده کارفرما را از هر نوع مسئولیت و پرداخت هزینه (جز آنچه در این سند تصریح شده باشد) مصون و مبرا می‌دارد.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

۶. تضمین انجام تعهدات:

۶،۱. پیمانکار مکلف است همزمان با عقد قرارداد نسبت به ارائه یک فقره چک به میزان ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت انجام تعهدات به کارفرما تسلیم نماید. چنانچه پیمانکار تا خاتمه قرارداد به هر دلیل از اجرای مفاد قرارداد استنکاف ورزد کارفرما می تواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات پیمانکار را بدون ارسال هرگونه اخطار و مراجعه به مراجع رسمی و قضایی مبلغ از طریق تضمین فوق و سایر مطالبات پیمانکار وصول نماید. بدیهی است در صورت عدم تکافو میزان تضامین و مطالبات، کارفرما می تواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی نسبت به مطالبه سایر خسارات اقدام نماید.

۶،۲. تضمین موضوع این ماده پس از انجام موضوع قرارداد و تایید کارفرما و در صورتی که موجباتی برای ضبط و برداشت آن نباشد، به پیمانکار عودت داده خواهد شد.

۷. تعهدات پیمانکار:

۷،۱. صحت سنجی انجام کار و پیشرفت پروژه توسط کارفرما و در حضور پیمانکار انجام می شود.

۷،۲. پیمانکار موظف است بر اساس برنامه زمانبندی مصوب و مطابق با شرح خدمات پیوست، ارائه خدمات نماید.

۷،۳. پیمانکار موظف است کلیه تعهدات قراردادی را در مدت زمان قرارداد به انجام رساند.

۷،۴. پیمانکار مسئول جبران خسارات و صدمات وارده به کارگران و کارکنان تحت پوشش خود و اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی بوده و متعهد است تا به کلیه دعاوی مطروحه که ناشی از انجام موضوع قرارداد یا خسارت به افراد است در کلیه مراجع قضائی، انتظامی و اداری پاسخگو بوده و کارفرما در این موارد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۷،۵. پیمانکار حق واگذاری و یا انتقال هیچ یک از حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون موافقت کتبی کارفرما به اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی ندارد.

۷،۶. پیمانکار متعهد می گردد از کارکنان یا کارگران اخراجی کارفرما به دلیل عدم رعایت مسائل انضباطی و اخلاقی استفاده ننماید.

۷،۷. پیمانکار موظف است حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش خود را به موقع پرداخت نموده و از اختلال در کار جلوگیری نماید.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

- ۷،۸. پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و کارکنان خارجی فاقد پروانه کار را بدون اجازه مسئولان ذیربط استخدام نماید. همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آن‌ها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست، خودداری کند؛ در غیر این صورت پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح مربوطه بر عهده و به هزینه پیمانکار است.
- ۷،۹. کلیه مراحل اجرایی می‌بایست مطابق با نظر کارفرما صورت پذیرد. بدیهی است تاییدات کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.
- ۷،۱۰. به منظور ایجاد پل ارتباطی ما بین پیمانکار و واحدهای اجرایی، پیمانکار موظف است نماینده با صلاحیت فنی و اختیار مکفی را به نماینده کارفرما معرفی نماید.
- ۷،۱۱. پیمانکار متعهد است دستورالعمل و ضوابط HSE کارفرما و کلیه قوانین محوطه بندر و کلیه شرایط ایمنی، بهداشت و قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نماید.
- ۷،۱۲. عدم رعایت الزامات HSE موجب تعلق جریمه خواهد بود که از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۷،۱۳. پیمانکار متعهد به تهیه و تامین کلیه پوششهای بیمه ای پرسنل خود از قبیل تامین اجتماعی و حوادث، مسئولیت مدنی و غیره به هزینه خود بوده و تصویر بیمه نامه ها را جهت تایید کارفرما ارائه خواند نمود. بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه ای برای کارکنان پیمانکار، پیمانکار کارفرما را از کلیه دعاوی و خسارتهای مربوطه مبرا نمود.
- ۷،۱۴. پیمانکار موظف به تامین کلیه لوازم و تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی از قبیل کفش، لباس، دستکش، عینک و ... جهت پرسنل تحت امر خود می‌باشد.
- ۷،۱۵. پیمانکار موظف است مشخصات کامل کلیه ماشین آلات مورد استفاده در این پروژه را بمنظور اخذ مجوزات لازم حداقل دو روز قبل از ورود، کتباً به نماینده کارفرما اعلام نماید.
- ۷،۱۶. پیمانکار موظف است تجهیزات سالم و عملیاتی در این پروژه بکارگیرد.
- ۷،۱۷. پیمانکار مسئول پرداخت کلیه مطالبات حقوقی پرسنل خود خصوصاً راننده‌ها بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارند.
- ۷،۱۸. در صورتیکه بواسطه توقف بیل مکانیکی و یا لودر، امکان بارگیری کمپرسی وجود نداشته باشد، هیچگونه پرداختی بابت خواب کمپرسی ها و ماشین آلات متوقف شده پرداخت نمی‌گردد.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

۷،۱۹. هزینه سوخت، روغن، آب، غذا، لوازم مصرفی ماشین آلات، تعمیرات، بیمه، عوارض و بر عهده پیمانکار می‌باشد.

۷،۲۰. در صورتیکه هر یک از پرسنل بکارگرفته شده توسط پیمانکار مشمول مواردی چون فساد اخلاق، فحاشی، اعتیاد، عدم صلاحیت کاری، نداشتن مهارت کافی و ... گردد و پس از یک مرحله تذکر شفاهی با اعلام کتبی کارفرما، پیمانکار مکلف به جایگزینی فرد یا افراد خاطی می‌باشد.

۷،۲۱. پیمانکار متعهد است کلیه تمهیدات لازم بمنظور جلوگیری از آسیب رساندن به اسکله و محوطه بندری را بعمل آورد. بدیهی است در صورت ایراد خسارت، پیمانکار موظف به جبران و پرداخت خسارات وارده می‌باشد.

۷،۲۲. نظافت اسکله و محل تردد کمپرسی (در صورت نیاز به حمل مصالح با کمپرسی) در طول عملیات بر عهده پیمانکار می‌باشد. در این خصوص پیمانکار ملزم به آب بندی نمودن درب کمپرسی‌ها تا حد امکان و توان جهت جلوگیری از خروج مصالح می‌باشد.

۷،۲۳. پیمانکار موظف است نسبت به استفاده و بکارگیری از ماشین آلات دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

شرح کار (پیوست شماره یک)

(۱) آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای کار به کارفرما ۷ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد است. پیمانکار بر اساس زمانبندی تفصیلی اطلاعات ذیل را نیز تهیه و به کارفرما تحویل خواهد نمود:

- فهرست ماشین آلات مورد نیاز در طول اجرای پروژه با ذکر مشخصات فنی دستگاه
 - تعداد پرسنل مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف
 - تاریخ شروع و پایان عملیات
 - احجام عملیات اجرایی به تفکیک ردیف های برنامه زمانی
- چنانچه کارفرما و دستگاه نظارت در زمان اجرای کار، انجام تغییراتی را در برنامه مذکور جهت پیشرفت کار ضروری تشخیص بدهند، پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد.

(۲) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

- پیمانکار موظف است در پایان هر ماه شمسی گزارش ماهیانه پیشرفت کار تهیه نموده و به کارفرما تحویل دهد.
- اطلاعات شناسنامه ای پروژه، پلان پروژه، برنامه زمانبندی اولیه و به روز شده، شرح فعالیت های انجام شده به همراه احجام کاری، گزارش تحلیلی از وضعیت پروژه و وقایع کلیدی پروژه.
- گزارش روزانه هر روز باید در صبح روز بعد (حداکثر تا ساعت ۸ صبح) و گزارش ماهانه هر ماه حداکثر تا پایان ساعت اداری (ساعت ۵ بعد الظهر) روز پنجم ماه بعد ارائه شود. در صورت عدم ارسال به موقع گزارشات روزانه و ماهیانه، وجوه التزام به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر روز تاخیر گزارش روزانه و مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر روز تاخیر گزارش ماهیانه از پیمانکار اخذ خواهد شد.

(۳) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین می کند:

زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه با توجه طرح جامع بندر و مستحدثات موجود، توسط پیمانکار پیشنهاد و پس از تأیید و تصویب دستگاه نظارت و تصویب کارفرما و کارفرمای اصلی در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

(۴) پیمانکار موظف است به گونه ای نسبت به انجام عملیات پروژه اقدام نماید که موجبات جلوگیری از عملیات تخلیه و بارگیری شناورها فراهم نیاید. پیمانکار موظف است عملیات اجرایی را به گونه ای انجام دهد که در هیچ صورت خللی در روند انجام عملیات بندری مطابق برنامه ریزی های بعمل آمده توسط بندر امیرآباد ایجاد ننماید و چنین استنباط می شود که پیمانکار تمامی پیش بینی های لازم در این خصوص را بعمل آورده و در برنامه زمانبندی پیشنهادی خود لحاظ نموده است.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

(۵) عمق لایروبی مورد تایید کارفرما و کارفرمای اصلی ۳۳/۸۰ - نسبت به تراز نقشه هیدروگرافی انجام شده توسط کارفرمای اصلی قبل از شروع عملیات لایروبی می‌باشد. در صورت تغییر تراز، موضوع بصورت کتبی به اطلاع پیمانکار خواهد رسید. در صورت تغییر تراز، موضوع بصورت کتبی به اطلاع پیمانکار خواهد رسید. مقدار اضافه لایروبی به هر میزان، در صورت تایید کارفرما و کارفرمای اصلی قابل پرداخت می‌باشد.

(۶) پیش از شروع عملیات لایروبی پیمانکار موظف است نسبت به شناسایی و ثبت موقعیت اجسام مغروق احتمالی در محدوده لایروبی اقدام نماید. این اجسام شامل: تخته، لاستیک، نخاله‌ها، طناب، آهن‌آلات و اجسامی از این قبیل می‌باشد که هزینه خارج نمودن آن‌ها در برآورد قیمت‌ها دیده شده است و از این بابت هیچ گونه پرداختی به پیمانکار صورت نمی‌پذیرد.

- (۷) حداقل ماشین‌آلات مورد نیاز جهت انجام پروژه عبارتند از:
- یک دستگاه لایروب کاترساکشن مناسب
 - در صورت نیاز به لایروبی پای اسکله‌های ۴ تا ۹ با جرثقیل گراب دار از روی اسکله‌ها، یک دستگاه چرثقیل گراب دار مناسب جهت انجام کار با بوم حداقل ۴۳ متر و ظرفیت حداقل ۱۴۰ تن
 - در صورت نیاز به لایروبی پای اسکله‌های ۴ تا ۹ با جرثقیل گراب دار از روی اسکله‌ها و لزوم حمل مصالح از طریق خشکی، حداقل پنج دستگاه کمپرسی مناسب
 - یک دستگاه بیل مکانیکی
 - یک دستگاه بلدوزر
 - خطوط لوله و پانتون و جنت و ... به تعداد کافی

(۸) پیمانکار موظف است نسبت به رعایت برنامه زمانبندی اقدام نماید. بدیهی است در صورت نیاز، پیمانکار نسبت به افزایش تعداد ماشین‌آلات و ارتقاء کمی و کیفی آنها بدون هیچگونه ادعایی اقدام خواهد نمود.

(۹) هیدروگرافی اولیه، دوره‌ای (در صورت نیاز) و نهایی توسط کارفرمای اصلی انجام می‌گیرد و مورد پذیرش پیمانکار می‌باشد.

- هیدروگرافی اولیه وضعیت موجود: نقشه‌های هیدروگرافی اولیه از کل محدوده اجرای کار، توسط کارفرمای اصلی در فروردین سال ۱۴۰۴ تهیه شده و این نقشه‌ها ملاک تعیین احجام بوده و مورد تأیید پیمانکار می‌باشد. بدیهی است در صورت انجام هیدروگرافی جدیدتر از محدوده‌های لایروبی توسط کارفرمای اصلی قبل از شروع عملیات لایروبی توسط پیمانکار، نقشه‌های هیدروگرافی جدید، به عنوان هیدروگرافی اولیه ملاک قرار خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

- هیدروگرافی دوره‌ای در حین عملیات لایروبی: با توجه به اینکه هیدروگرافی‌ها توسط کارفرما اصلی انجام و معمولاً در اواخر هر ماه انجام می‌گیرد، این نقشه‌ها مبنای پرداخت صورت وضعیت‌های موقت پیمانکار خواهد بود.

۱۰) تحویل قطعی کار و روش اندازه‌گیری حجم عملیات لایروبی: تحویل‌گیری انجام کار تنها در صورتی انجام خواهد پذیرفت که کل عملیات لایروبی به طور کامل انجام شده باشد. همچنین با توجه به ماهیت کار، موضوع قرارداد دوره تضمین نداشته و پس از اعلام اتمام کامل عملیات از سوی پیمانکار و تأیید آن از سوی دستگاه نظارت و کارفرمای اصلی، اقدام به تشکیل کمیسیون تحویل قطعی خواهد گردید. همچنین در صورت موافقت کارفرمای اصلی، امکان تحویل قطعی به صورت ماهیانه و یا پس از لایروبی هر محدوده نیز میسر خواهد بود. در چنین حالتی حجم کل لایروبی انجام شده توسط پیمانکار، مجموع جبری احجام تایید شده توسط کارفرما و کارفرمای اصلی خواهد بود.

۱۱) با توجه به اینکه هیدروگرافی‌ها توسط کارفرما اصلی و معمولاً در اواخر هر ماه انجام می‌گیرد، پیمانکار از بابت تاخیرات زمانی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۱۲) در صورتی که حجم عملیات لایروبی به دلیل تفاوت روش‌های محاسبه حجم، با یکدیگر تفاوت نماید، روشی که کمترین حجم را به دست می‌آورد، ملاک پرداخت صورت وضعیت‌ها قرار خواهد گرفت.

۱۳) حفظ محیط زیست: پیمانکار مکلف است که در کلیه مراحل عملیاتی از آلودگی آب دریا و محیط زیست جلوگیری و در صورت آلودگی آب دریا، پیمانکار بایستی نسبت به پاکسازی آن با هزینه خود اقدام نماید. همچنین پیمانکار مکلف است از بازگشت مواد حاصل لایروبی به داخل دریا ممانعت به عمل آورد و هیچ گونه اضافه بهایی بابت آن پرداخت نخواهد شد.

۱۴) محل تخلیه مواد حاصل از لایروبی:

محل تخلیه لای برداشتی در محدوده غربی بندر امیرآباد، حدفاصل دیوار حفاظت سنگی و جاده ماسه‌ای شمال اسکله ۱۵ مطابق جانمایی مشخص شده در شکل شماره ۱ می‌باشد.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر



شکل ۱: محدوده محل تخلیه مصالح لایروبی در بندر امیرآباد

در ضمن پیمانکار می‌بایست پس از تخلیه لای حاصل از عملیات لایروبی نسبت به تسطیح و پخش مصالح حاصل از لایروبی اقدام نماید. آماده‌سازی محل تخلیه مواد لایروبی (دایک) و حفظ و نگهداری از آن در طول مدت پروژه بصورت ایمن، تسطیح محوطه دپوی مصالح (دایک)، به عهده و هزینه و مسئولیت پیمانکار می‌باشد.

۱۵) پاک‌سازی نهایی: پاک‌سازی نهایی محل‌های تحویل به پیمانکار شامل حوضچه، کانال دسترسی، محل تخلیه، برچیدن کارگاه و محل‌های تعریف شده بر عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد و در این خصوص هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت.

۱۶) نظافت اسکله و محل تردد کمپرسی در طول عملیات بر عهده پیمانکار می‌باشد. در این خصوص پیمانکار ملزم به آب بندی نمودن درب کمپرسی‌ها تا حد امکان و توان جهت جلوگیری از خروج مصالح می‌باشد.

۱۷) پیمانکار متعهد است کلیه تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به اسکله و محوطه بندری به عمل آورد.

۱۸) در صورت استفاده از جرثقیل گراپ دار، پیمانکار متعهد به تخلیه مصالح لایروبی شده بصورت مستقیم داخل کمپرسی می‌باشد.


۱۹) هزینه رفت و برگشت ماشین آلات به محل عملیات بر عهده پیمانکار می‌باشد.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

۲۰) اولویت لایروبی ابتدا با محدوده فاز شماره ۳ و سپس فاز شماره ۵ (تساویر شماره ۲ و ۳) می باشد.


شکل شماره ۲ (محدوده فاز ۳):

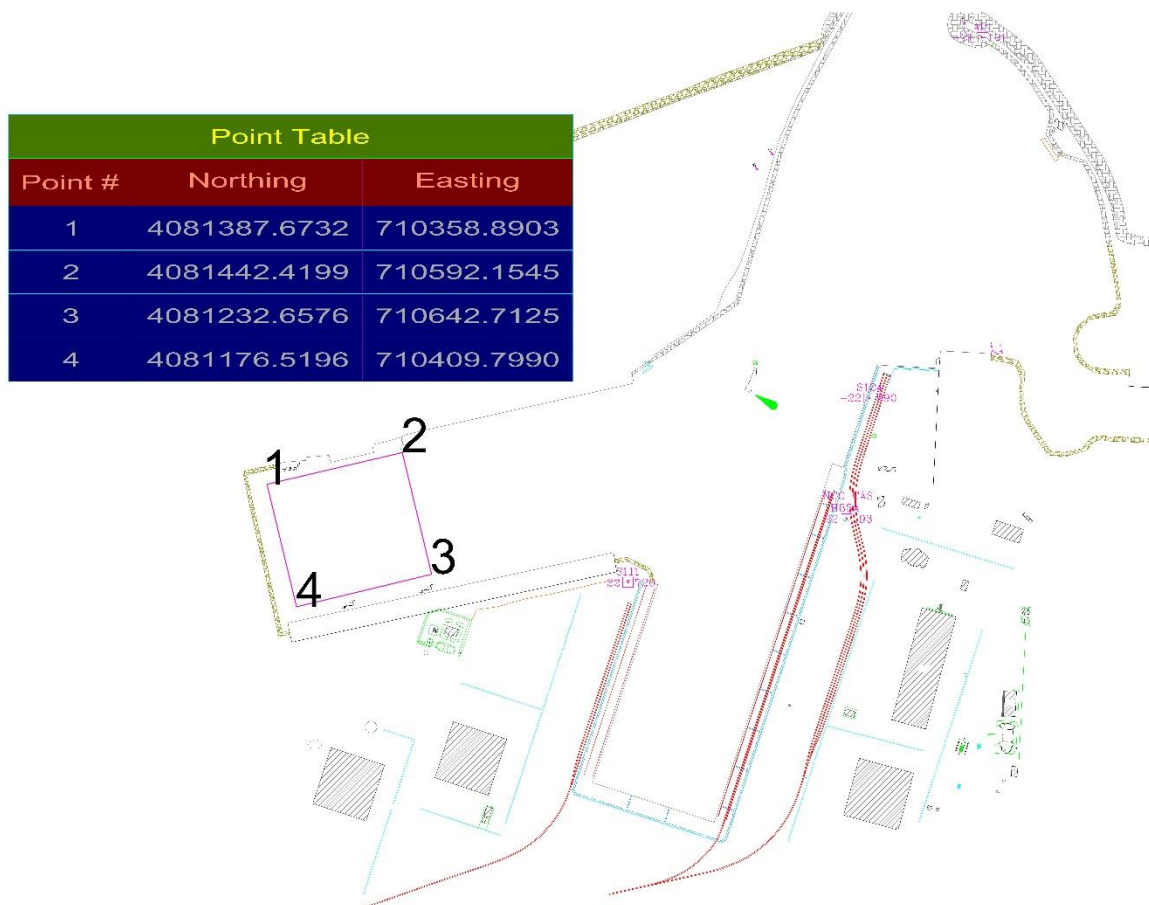

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

شکل شماره ۳ (فاز شماره ۵):

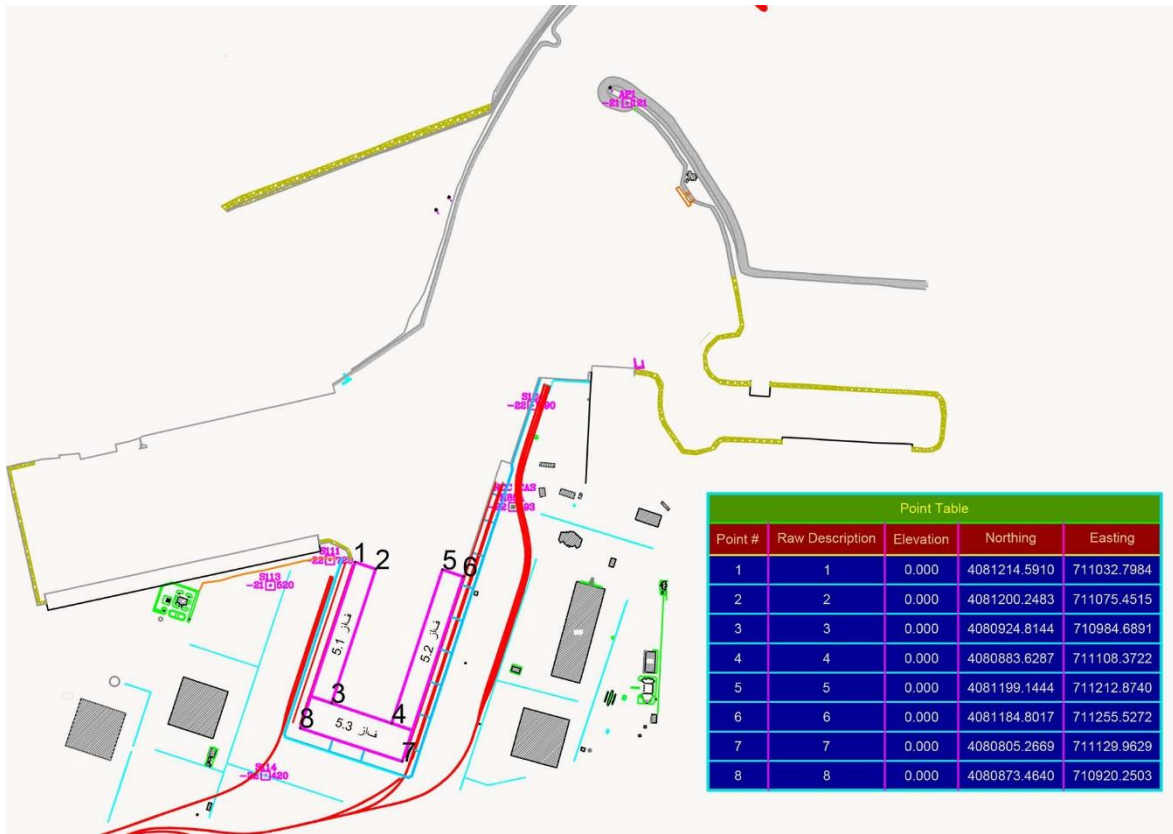

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

نرخ خدمات (پیوست شماره دو)

پروژه عملیات لایروبی بندر امیرآباد

کلیات

- (۱) این فهرست مقادیر و بهای واحد جزء لاینفک اسناد پیمان محسوب می‌گردد. فهرست مقادیر و بهاء به منظور محاسبه اولیه بهای کل عملیات تنظیم گردیده و مآخذ محاسبه بهای صورت کارکردهای موقت، قطعی، حجم عملیات انجام شده طبق نقشه و مشخصات و مفاد پیمان مربوطه خواهد بود.
- (۲) با توجه به بند ۱ فوق، پیمانکار نمی‌تواند بعداً نسبت به شرح قیمت‌ها یا صحت قیمت‌های مندرج در این فهرست بهاء طرح بحث یا ادعا و یا اظهار بی‌اطلاعی نماید و هر گونه اقدامی در این مورد برای تغییر قیمت‌ها و یا نرخ قیمت‌ها پذیرفته نخواهد شد.
- (۳) بر اساس برآورد اولیه انجام شده حجم عملیات لایروبی در حدود ۳۰۰۰۰ متر مکعب برآورد گردیده است، لیکن احجام تایید شده توسط کارفرما و کارفرمای اصلی، ملاک تعیین احجام بوده و بعنوان حجم لایروبی انجام شده توسط پیمانکار مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
- (۴) واحد بهای پیشنهادی، قیمت کاملی است که کلیه هزینه‌های در آن پیش‌بینی شده است. ضمناً هیچگونه ضریب منطقه‌ای محاسبه و منظور نخواهد شد.
- (۵) واحد پرداخت هزینه عملیات لایروبی، مترمکعب پروفیل اسمی نقشه‌ها می‌باشد. تمام اندازه‌گیری‌ها براساس ابعاد مشخصه در اسناد و مدارک پیمان از جمله نقشه‌ها و دستورالعمل‌های کارفرما مجاز و معتبر می‌باشد.
- (۶) بهای واحد این فهرست بها تعیین کننده مشخصات نیستند، بلکه این قیمت‌ها در صورتی قابل اعمال و پرداخت هستند که کارهای انجام شده مربوطه به طور کامل بر طبق نقشه‌ها و مشخصات باشند.
- (۷) قیمت واحد عملیات لایروبی شامل کلیه هزینه‌های مورد نیاز برای لایروبی، احداث دایک، انتقال و تخلیه و پخش و تسطیح مواد لایروبی شده در محل تخلیه می‌باشد. در بهای واحد کلیه هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه، تأمین وسایل و تجهیزات کار، نیروی انسانی، مواد مصرفی، قطعات یدکی مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه، هر نوع جنس بستر و با هر میزان SPT، هزینه‌های مربوط بالاسری از جمله بیمه، مالیات بر درآمد، سود، دفتر مرکزی و ... و به طور کلی تمامی هزینه‌هایی که برای انجام عملیات لایروبی مورد نیاز است (به جز مالیات بر ارزش افزوده) لحاظ شده است لذا به قیمت نهایی هیچگونه ضریب دیگری اعم از منطق‌های، سود، صعوبت، بالاسری و ... تعلق نخواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

۸) پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به هر پرداخت به پیمانکار بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی قابل پرداخت خواهد بود.

۹) بهای واحد عملیات لایروبی قیمت متوسط انجام عملیات لایروبی می باشد و همچنین تأثیرات تورمی هزینه ها در طول مدت عملیات در ردیف قیمت لحاظ شده است. از این جهت تعدیلی به آن تعلق نخواهد گرفت.

۱۰) کلیه هزینه های تجهیز، بهره برداری و نگهداری و جابجایی ادوات و تجهیزات که برای اجرای عملیات در داخل آب یا خشکی مورد استفاده قرار می گیرند در فهرست بهای مربوطه لحاظ شده و هیچگونه پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.

۱۱) هزینه مرتبط با تأمین سوخت، آب، قطعات یدکی، برق، ارتباطات و نظایر آن در قیمت ها لحاظ گردیده و کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین موارد فوق الذکر ندارد.

۱۲) با توجه به بازدید پیمانکار از محل اجرای پروژه (قبل از ارائه پیشنهاد قیمت)، تمام بررسی های لازم در مورد کلیه عوامل موثر و شرایط حاکم بر لایروبی توسط پیمانکار قبل از عقد پیمان بعمل آمده و هیچگونه عذر و بهانه ای در این زمینه از پیمانکار پذیرفته نخواهد شد. در خصوص جنس بستر، شرایط جوی و هیدرودینامیکی منطقه، مانند وضعیت بادهای، امواج و جریانات دریایی، نرخ رسوب گذاری، جنس و حرکت بستر، عملیات دریایی و... و نیز مسئولیت احراز اطمینان از امکان اجرای کلیه عملیات مطابق برنامه زمانبندی با لحاظ نمودن روزهای تعطیل بدلیل شرایط محلی در برنامه زمانبندی بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۳) پیمانکار قبل از ارائه قیمت، کلیه بررسی های مورد نظر را در خصوص نوع جنس بستر محدوده لایروبی انجام داده است. لذا هیچ گونه اضافه بهایی به جهت لایروبی در زمین های سخت و یا وجود اشیاء مغروق در محدوده های لایروبی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و پیمانکار مکلف است کلیه تمهیدات لازم را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر

لطفا مدارک مربوط به اسناد مناقصه و سوابق خود را از تاریخ ابلاغ، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ به این شرکت واقع در تهران به آدرس خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه گرمسار غربی-پلاک ۸۰-شرکت کشتیرانی خط دریا بندر به کد پستی: ۱۴۳۵۸۵۵۷۱۳ ارسال نمایید.

جدول قیمت پیشنهادی پیمانکار

شرکت خط دریا بندر					
پروژه عملیات لایروبی بندر امیرآباد					
فهرست بها و مقادیر فهرست					
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار (مترمکعب)	جمع (ریال)
			(ریال)		
1	لایروبی محدوده‌های مشخص شده (تساویر شماره ۲ و ۳) با اولویت لایروبی ابتدا در فاز ۳ و سپس در فاز ۵ بندر امیرآباد، تا عمق ۳۳/۸۰- متر از سطح آب (نسبت به تراز آخرین نقشه هیدروگرافی اولیه انجام شده قبل از شروع عملیات لایروبی توسط کارفرمای اصلی) و انتقال و تخلیه مصالح حاصل از لایروبی به محل تخلیه در محدوده غربی بندر امیرآباد، حدفاصل دیوار حفاظت سنگی و جاده ماسه‌ای شمال اسکله ۱۵ و احداث، حفظ و نگهداری و تسطیح محل تخلیه تحت نظر نماینده کارفرما و ... مطابق مفاد قرارداد.	مترمکعب لایروبی		۳۰/۰۰۰	
			قیمت کل به حروف (ریال):		

کلیه کسورات، از جمله بیمه، مالیات و ... بر عهده پیمانکار می‌باشد.

قیمت ارائه شده در جدول فوق ناخالص و غیرقابل تغییر بوده و پیمانکار ملزم به ارائه خدمات با مبلغ فوق می‌باشد.

امضا و مهر پیمانکار:

نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی پیمانکار:

امضاء و مهر